



Mistrzowskie cięcie



Oferta produktów 2015

www.oleomac.pl

PILARKI



GS 200 E

Pilarka elektryczna

	GS 180 E	GS 200 E
Moc	1800W	2000 W
Długość prowadnicy	35 cm/14"	41 cm/16"
Łańcuch	3/8"x.050"	3/8"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna	automatyczna
Waga	4,4 kg	4,4 kg
Zastosowanie	amatorskie	amatorskie
Cena*	399 zł	429 zł



932 C

Pilarki spalinowe do okrzesywania PROFI



	932 C	GS 260
Moc silnika	1,8 KM - 1,3 kW	1,3 KM - 1,0 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,6 KM - 1,2 kW	1,2 KM - 0,9 kW
Pojemność	30,1 cm ³	25,4 cm ³
Długość prowadnicy	30 cm/12"	25 cm/10"
Łańcuch	3/8"x.050"	3/8"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna	automatyczna/ regulowana
Waga	3,4 kg	2,8 kg
Cena*	1 390 zł	1 470 zł



Pilarki spalinowe – uniwersalne



GS 350 C



GS 410 CX

- Boczny napinacz łańcucha dla łatwej i szybkiej regulacji
- Układ rozruchowy Easy-on to „miękki” i szybki rozruch
- Cyfrowa cewka z elektroniczną regulacją, która zmniejsza wysiętek przy uruchomieniu oraz umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa



	GS 350 C	GS 370	GS 410 C	GS 410 CX
Moc silnika	2,2 KM – 1,6 kW	2,4 KM – 1,8 kW	2,8 KM – 2,1 kW	2,8 KM – 2,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,0 KM – 1,5 kW	2,2 KM – 1,6 kW	2,5 KM – 1,8 kW	2,5 KM – 1,8 kW
Pojemność	38,9 cm ³	35,2 cm ³	39 cm ³	39 cm ³
Długość prowadnicy	35 cm/14"	35 cm/14"	41 cm/16"	41 cm/16"
Łańcuch	3/8"x.050"	3/8"x.050"	3/8"x.050"	3/8"x.050"
Pompa olejowa	automatyczna	automatyczna	automatyczna	automatyczna/ regulowana
Waga	4,4 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,2 kg
Cena*	749 zł	949 zł	1 219 zł	1 329 zł



Pilarki spalinowe – półprofesjonalne

GS 440



947

- Wał silnika z kutej stali oraz tłok z dwoma pierścieniami zwiększają wytrzymałość
- Dekompresor, pompka rozrusznika oraz półautomatyczne ssanie umożliwiają łatwy rozruch w każdej sytuacji
- Automatyczna, regulowana pompa olejowa (alumiuniowa) zapewnia wytrzymałość – nie podaje oleju na biegu jałowym, ograniczając zanieczyszczenie środowiska.



	GS 440	947	GS 520
Moc silnika	3,2 KM – 2,35 kW	3,4 KM – 2,5 kW	3,7 KM – 2,7 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,9 KM – 2,1 kW	3,1 KM – 2,3 kW	3,4 KM – 2,5 kW
Pojemność	42,9 cm ³	45,0 cm ³	51,7 cm ³
Długość prowadnicy	41 cm/16"	41 cm/16"	41 cm/16"
Łańcuch	.325"x.050"	.325"x.058"	.325"x.058"
Pompa olejowa	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana
Waga	4,3 kg	4,9 kg	5,0 kg
Cena*	1 569 zł	1 690 zł	1 890 zł



*sugerowane ceny detaliczne brutto

3-LETNIA gwarancja dotyczy zakupów do użytku konsumenckiego

Pilarki spalinowe – profesjonalne



GS 650

- System przeciwdrganiowy składający się z 6 amortyzatorów, 2 sprężynowych i 4 gumowych
- Zawór dekompresyjny, zmniejsza ciśnienie wewnątrz cylindra podczas rozruchu i ułatwia uruchamianie silnika
- Aluminiowy korpus to maksymalna odporność na zużycie
- Duża powierzchnia filtrująca dla optymalnej ochrony silnika

NOWOŚĆ!

	956	962	GS 650	GS 720	GS820
Moc silnika	4,5 KM – 3,3 kW	5,2 KM – 3,9 kW	5,2 KM – 3,9 kW	5,9 KM – 4,3 kW	6,5 KM – 4,8 kW
Moc użyteczna urządzenia	4,1 KM – 3,0 kW	4,7 KM – 3,5 kW	4,7 KM – 3,5 kW	5,4 KM – 4,0 kW	6,0 KM – 4,4 kW
Pojemność	56,5 cm ³	61,5 cm ³	63,4 cm ³	70,8 cm ³	80,7 cm ³
Długość prowadnicy	41 cm/16"	46 cm/18"	46 cm/18"	58 cm/23"	64 cm/25"
Łańcuch	.325"x.058"	3/8"x.058"	3/8"x.058"	3/8"x.058"	3/8"x.058"
Pompa olejowa	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana	automatyczna/ regulowana
Waga	5,5 kg	5,5 kg	6,3 kg	6,8 kg	7,1 kg
Cena*	2 499 zł	2 950 zł	2 199 zł	2 999 zł	3 990 zł



Okrzesywarka na wysięgniku – profesjonalna

Teleskop umożliwia zasięg prac do wysokości około 5 metrów od ziemi.



PPX 270

Moc silnika	1,5 KM – 1,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,3 KM – 1,0 kW
Pojemność	27 cm ³
Długość prowadnicy	25 cm/10"
Regulacja okrzyszarki	5 pozycji; od 0 do 90°
Łańcuch	3/8"x.043"
Całkowita długość	2,6 m/3,8 m
Waga	7,4 kg
Cena*	3 150 zł

System MultiMate




Urządzenie MultiMate wyposażone jest w opatentowany system Rev&Go, mechanizm szybkiego podłączania, umożliwiającą błyskawiczną zmianę akcesoriów bez użycia narzędzi: wystarczy wsunąć narzędzie i obrócić je w celu podłączenia lub nacisnąć przycisk i obrócić je w celu odłączenia.


Wymiana akcesoriów... to tylko 5 sekund!



Sposób podłączenia



Sposób odłączenia

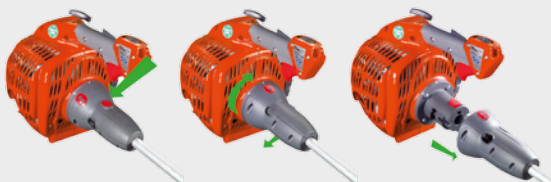

Kultywator

Okrzesywarka

Kosa

Trymer

Krawędziarka

Dmuchała

Nożyce na wysięgniku



MULTIMATE

Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM – 0,8 kW
Pojemność	30 cm ³
Cyfrowa cewka zapłonu	zmniejsza obciążenie w fazie rozruchu i zużycie paliwa
System antywibracyjny	z 3 sprężynami
Zbiornik paliwa	0,37 l
Waga	3,9 kg
Cena*	819 zł

MultiMate kultywator

KULTYWATOR

Element roboczy	2 + 2 noże – 30 cm (redukcja do 15 cm)
Biegi	1 do przodu (alumiowa przekładnia ślimakowa)
Waga	9,4 kg
Cena*	938 zł



KOSA

Ostona wału napędowego	22 mm (wał 6 mm)
Akcesoria tnące	Tap'n Go 109 mm (żyłka 2 mm)
Waga	2,3 kg
Cena*	407 zł

TRYMER

Ostona wału napędowego	22 mm (wał 6 mm)
Akcesoria tnące	Tap'n Go 105 mm (żyłka 2 mm)
Waga	1,9 kg
Cena*	220 zł

KRAWĘDZIARKA

Ostona wału napędowego	22 mm (wał 6 mm)
Akcesoria tnące	ostrze 8"/200 mm, grubość 2 mm
Głębokość cięcia	50 mm
Kółko	z tworzywa (135 mm)
Waga	2,8 kg
Cena*	379 zł



Złoty Medal MTP 2011

DMUCHAWA

Natężenie przepływu powietrza	600 m ³ /h
Prędkość przepływu powietrza	60 m/s
Rękojeść	z regulacją
Waga	1,6 kg
Cena*	368 zł

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Ostrze	510 mm
Regulacja	12 stopni; od 0 do 135°
Skok ostrzy	30 mm
Waga	2,2 kg
Cena*	614 zł

NOŻYCE NA WYSIĘGNIKU

Ostrze	510 mm
Regulacja	12 stopni; od 0 do 135°
Skok ostrzy	30 mm
Waga	2,6 kg
Cena*	664 zł

*sugerowane ceny detaliczne brutto



HC 605 E



HC 265 XP

Nożyce do żywopłotu – elektryczne

	HC 605 E
Moc	600 W
Typ i długość ostrza	podwójne 570 mm
Skok ostrza	30 mm
Rękojeść	obrotowa z regulacją co 90°
Waga	3,6 kg
Zastosowanie	amatorskie
Cena*	499 zł

Nożyce do żywopłotu – profesjonalne, spalinowe

NOWOŚĆ!

	HC 265 XP	HC 280 XP	BC 240 H na wysięgniku	BC 240 HL na wysięgniku
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM – 0,8 kW	1,0 KM – 0,8 kW	1,2 KM – 0,9 kW	1,2 KM – 0,9 kW
Pojemność	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Typ i długość ostrza	podwójne 600 mm	podwójne 750 mm	podwójne 500 mm	podwójne 500 mm
Skok ostrzy	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Uwagi	uchwyt obracany o 180°	uchwyt obracany o 180°	ostrze obracane o 180° zasięg około 2,9 m	ostrze obracane o 180° zasięg około 3,5 m
Waga	5,2 kg	5,4 kg	6,8 kg	7,1 kg
Cena*	1 849 zł	1 949 zł	2 099 zł	2 179 zł

Dmuchawy spalinowe



BV 300

- Podwójny wentylator zwiększa wydajność układu chłodzenia
- Profesjonalny układ antywibracyjny składa się z 4 stalowych sprężyn doskonale izolujących operatora od drgań
- Łatwo dostępny filtr powietrza z tkaniny zapewnia maksymalną ochronę silnika przed pracą w zapyłonym otoczeniu
- Niska emisja hałasu idealnie nadaje się do prac w gęstej zabudowie mieszkalnej



Przycinarki elektryczne



TR 61E

	TR 61 E	TR 91 E
Moc	600 W	850 W
Średnica ostony wału	22 mm	22 mm
Uchwyt	pojedynczy	pojedynczy
Akcesoria tnące	głowica Taph Go Ø 109 mm	głowica Taph Go Ø 109 mm
Waga	3,2 kg	3,5 kg
Zastosowanie	amatorskie	amatorskie
Cena*	389 zł	479 zł



Trymer spalinowy



SPARTA 250 TR

Moc silnika	1,2 KM - 0,9 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM - 0,74 kW
Pojemność	25,4 cm ³
Średnica ostony wału	22 mm
Uchwyt	pojedynczy
Waga	4,5 kg
Wyposażenie	głowica
Zastosowanie	amatorskie
Cena*	599 zł



SPARTA 250 TR

BV 270 BP



BV 162



BV 270



BV 300



BV 270 BP

BV 162

Moc / Pojemność	1,2 KM - 0,9 kW/30,5 cm ³	1,3 KM - 1,0 kW/30,5 cm ³	1,2 KM - 0,9 kW/30,5 cm ³	5 KM - 3,3 kW/61,3 cm ³
Maks. siła powietrza	11,6 m ³ /min. - 700 m ³ /h	12 m ³ /min. - 720 m ³ /h	11,6 m ³ /min. - 700 m ³ /h	20 m ³ /min. - 1200 m ³ /h
Maks. szybkość powietrza	65 m/s	70 m/s	65 m/s	90 m/s
Pojemność worka (opcja)	36 l	36 l		
Waga	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	9,4 kg
Zastosowanie			plecakowa - amatorskie	plecakowa - profi
Cena*	999 zł	1 179 zł	1 359 zł	2 790 zł

KOSY



Kosy spalinowe – uniwersalne i półprofesjonalne

Sparta 440 T

BC 360 4T



	SPARTA 250 T	SPARTA 380 T	SPARTA 440 T	BC 360 4T
Moc silnika	1,2 KM – 0,9 kW	2,0 KM – 1,5 kW	2,4 KM – 1,8 kW	1,8 KM – 1,3 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,0 KM – 0,8 kW	1,8 KM – 1,3 kW	2,1 KM – 1,6 kW	1,6 KM – 1,2 kW
Pojemność	25,4 cm ³	36,3 cm ³	40,2 cm ³	35,8 cm ³
Średnica ostony wału	26 mm	28 mm	28 mm	26 mm
Uchwyt	podwójny	podwójny	podwójny	podwójny
Waga	6,2 kg	7,3 kg	7,4 kg	7,0 kg
Wyposażenie	tarcza + głowica	tarcza + głowica	tarcza + głowica	tarcza + głowica
Zastosowanie	amatorskie	półprofesjonalne	półprofesjonalne	półprofesjonalne
Cena*	829 zł	1 399 zł	1 579 zł	1 999 zł



Kosy spalinowe – uniwersalne, premium



Złoty Medal
MTP 2013

BC 240 T

- silnik o wysokim i liniowym momencie obrotowym również przy niskich prędkościach obrotowych
- innowacyjna głowica Load&Go zapewnia wyjątkowo łatwe i szybkie uzupełnianie żyłki
- długi wał napędowy (150 cm) zapewnia operatorowi wyprostowaną pozycję tułowia
- podstawa filtra z diodą zapobiegającą odrzutowi paliwa (patent EMAK)

BC 240 T



	BC 220 S	BC 220 T	BC 240 T
Moc silnika	1,3 KM – 1,0 kW	1,3 KM – 1,0 kW	1,4 KM – 1,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,1 KM – 0,8 kW	1,1 KM – 0,8 kW	1,2 KM – 0,9 kW
Pojemność	21,7 cm ³	21,7 cm ³	21,7 cm ³
Średnica ostony wału	24 mm	24 mm	24 mm
Uchwyt	pojedynczy	podwójny	podwójny
Waga	4,8 kg	4,8 kg	5,2 kg
Wyposażenie	głowica	tarcza + głowica	tarcza + głowica
Cena*	979 zł	1 049 zł	1 199 zł



BC 240 D

– kosa z dzielonym wałem

To najbardziej kompaktowa i lekka maszyna w swojej kategorii, równocześnie odznaczająca się dużą mocą. Dzięki systemowi szybkiego podłączania „no tool” niezwykle łatwo wyposażyć BC 240 D w **okrzesywarkę, nożyce do żywopłotu, dmuchawę lub w przedłużenie wysięgnika**. Oleo-Mac oferuje również doskonałe urządzenie wielofunkcyjne MultiMate (patrz str. 5) do zastosowań amatorskich. Zastosowanie BC240D jest półprofesjonalne, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym użytkownik może poczuć jakość pracy profesjonalisty.



NOWOŚĆ!

	BC 240 D
Moc silnika	1,4 KM – 1,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	1,2 KM – 0,9 kW
Pojemność	21,7 cm ³
Średnica ostony wału	24 mm
Uchwyt	pojedynczy
Waga	4,7 kg
Wyposażenie	tarcza + głowica
Cena*	1 329 zł



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Całkowita długość	1,8 m
Długość ostrzy	500 mm
Ostrza	12-stopniowa regulacja
Skok ostrza	35 mm
Waga narzędzia/całej maszyny	2,5 / 6,5 kg
Cena*	920 zł

OKRZESYWARKA

Całkowita długość	2 m
Długość prowadnicy	25cm/10"
Łańcuch	3/8"x.043"
Pojemność zbiornika oleju	0,18 l
Waga narzędzia/całej maszyny	2,0 / 6,0 kg
Cena*	1 188 zł

DMUCHAWA

Natężenie przepływu powietrza	600 m ³ /h
Prędkość przepływu powietrza	60 m/s
Waga narzędzia/całej maszyny	1,5 / 5,5 kg
Cena*	368 zł

PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA

Waga	0,7 kg
Długość	750 mm
Cena*	204 zł

Kosy spalinowe – profesjonalne

Wszystkie kosy zaopatrzone są w profesjonalne, regulowane pasy nośne



BC 430 TL

755 Master



	BC 430 TL	746 T	753 T	755 MASTER
Moc silnika	2,8 KM – 2,1 kW	2,8 KM – 2,1 kW	3,2 KM – 2,4 kW	3,2 KM – 2,4 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,5 KM – 1,8 kW	2,5 KM – 1,9 kW	2,8 KM – 2,1 kW	2,8 KM – 2,1 kW
Pojemność	44,0 cm ³	45,7 cm ³	52,5 cm ³	52,5 cm ³
Średnica ostony wału	28 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Uchwyt	podwójny	podwójny	podwójny	podwójny
Waga	8,5 kg	8,1 kg	8,2 kg	8,5 kg
Wyposażenie	tarcza + głowica	tarcza + głowica	tarcza + głowica	tarcza + głowica
Cena*	1 949 zł	2 299 zł	2 429 zł	2 999 zł



Akcesoria do kos



Okrzesywarka EP 90 (Sparta 250 T)

Okrzesywarka EP 100 (740 T, Sparta 370/380 T, Sparta 42/44, BC 3604 T, BC 380/420/430 T, Sparta 42 BP, 446 BP)

Nożyce do żywopłotu EH 25, EH 50 (Sparta 370 T, Sparta 42/42 BP, BC 3604 T, 446 BP)

Kultywator do małych ogrodów (740 T, Sparta 44, BC 420/430 T, 746 T, 753 T, 755 Master)

Profesjonalne kosy spalinowe – plecakowe



446 BP



	SPARTA 440 BP	446 BP
Moc silnika	2,4 KM – 1,8 kW	2,8 KM – 2,1 kW
Moc użyteczna urządzenia	2,1 KM – 1,6 kW	2,5 KM – 1,8 kW
Pojemność	40,2 cm ³	45,7 cm ³
Średnica ostony wału	26 mm	26 mm
Uchwyt	pojedynczy	pojedynczy
Waga	9,5 kg	10,8 kg
Wyposażenie	tarcza+głowica	tarcza+głowica
Cena*	1 749 zł	2 100 zł





Inteligentna głowica

Nawinięcie żyłki wymaga zaledwie **20 sekund**, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

Nowa głowica Load&Go jest taka, jakiej oczekiwaliście. Praktyczna, niezawodna, wytrzymała. Łatwa w użyciu i montażu, zawsze gotowa do pracy, odporna na uderzenia, zużycie i drgania. Nawinięcie żyłki wymaga kilku prostych czynności, przy których nawet nie pobrudzicie sobie rąk. Nadaje się do wszystkich typów kos spalinyowych, zarówno przeznaczonych do użytku prywatnego, jak i do zastosowań profesjonalnych (po zastosowaniu odpowiednich przejściówek).

Load



Wyrównać oczka. Wsunąć żyłkę do głowicy przez oczko i wysunąć ją przez oczko znajdujące się po przeciwnej stronie tak, aby uzyskać dwa brzożki o jednakowej długości.

&



Obracać profilowaną gałkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Go!



Głowica jest gotowa do użytku.

DOSTĘPNE ŚREDNICE:

- Ø 110 mm kompatybilna z żyłką o średnicy od 2 mm do 3 mm
- Ø 130 mm kompatybilna z żyłką o średnicy od 2,4 mm do 4 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

- System łatwego nawijania żyłki Load&Go
- System wysuwania żyłki Tap&Go
- Wzmocnione, wymienne aluminiowe otwory
- Ergonomiczna, wymienna gałka
- Konstrukcja ze wzmocnionego tworzywa sztucznego



Otrząsarka do owoców

Profesjonalne urządzenie do mechanicznego zbioru oliwek oraz innych owoców. Jego wydajność jest 5 razy wyższa niż zbiorów ręcznych.

- potężny silnik zaadaptowany do długiej pracy w trudnych warunkach
- wytrzymała przekładnia z reduktorem w kąpielii olejowej zapewnia odporność na naprężenia
- nowoczesny system antywibracyjny
- specjalny gumowy zaczep z obrotowymi wałkami, który nie uszkodza kory

NOWOŚĆ!

	OS570 Ergo
Silnik	dwusuwowy 52,5 cm ³
Moc (7500 rpm)	2,8 KM/2,1 kW
Średnica osłony wiatu	28 mm
Drgania na minutę (10500 rpm)	2100
Skok drążka	62 mm
Długość drążka	2 m
Waga	14 kg
Cena*	6 490 zł

*sugerowane ceny detaliczne brutto

Produkty akumulatorowe

Urządzenia zasilane akumulatorami Oleo-Mac stanowią ewolucję urządzeń hobbystycznych przeznaczonych do ogrodnictwa. Oprócz łatwości obsługi charakteryzują się cichą pracą i brakiem emisji spalin do atmosfery. Użytkowanie produktów zasilanych akumulatorem Oleo-Mac oznacza brak konieczności przygotowywania mieszanki i sprawdzania, czy jej jakość się nie pogorszyła.

Pilarka

NOWOŚĆ!



	GS 220 Li-Ion
Silnik	indukcyjny
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	8 m/s
Obrotów Max (bez obciążenia)	4600 rpm
Czas ładowania	90 min.
Czas pracy	około 25 min.
Liczba cięć po naładowaniu akumulatora	90 cięć (10x10cm) miękkiego drewna
Cena*	699 zł

Kosiarka

NOWOŚĆ!



	G38P Li-Ion
Silnik	indukcyjny
Czas pracy	30min / ok. 150 m ²
Obrotów Max (bez obciążenia)	3500 rpm
Ładowanie	90 min (akumulator 2.6 Ah)
Szerokość cięcia	38 cm
Wysokość cięcia	20-70 mm
Regulacja wys.	6 pozycji
Kosz	35 l
Rozmiar kół	150 / 210 mm
Cena*	759 zł

Akumulator Ładowarka

Jeden akumulator do czterech urządzeń



Cena* 2,6 Ah: 729 zł
Cena* 4,0 Ah: 789 zł



Cena*: 146 zł

- Cicha praca
- Prostota
- Swoboda
- Wszechstronność

Przycinarka

NOWOŚĆ!



	BC 200 Li-Ion
Silnik	szczotkowy
Długość całkowita	185 cm
Czas ładowania	90 min.
Waga	3,0 kg (bez akumulatora)
	obrotowa głowica (do cięcia powierzchni oraz krawędzi)
Cena*	439 zł

Nożyce do żywopłotu

NOWOŚĆ!



	HC 200 Li-Ion
Silnik	szczotkowy
Długość ostrza	55 cm
Skok ostrza	20 mm
Czas ładowania	90 min.
Czas pracy (bez obciążenia)	> 60 min.
Waga	4,2 kg (bez akumulatora)
Cena*	669 zł

Kosiarki elektryczne



K 40 P

550 m²



G 48 PE

700-800 m²

WARTO WIEDZIEĆ

Kosiarki Oleo-Mac to trzy linie produktów, które różnią się wyposażeniem, funkcjonalnością oraz stylistyką. Najbardziej przykuwają uwagę modele Allroad, wyposażone w duże tylne koła oraz 4 funkcje koszenia. Są to kosiarki kompletne i uniwersalne, a ich wybór to gwarancja satysfakcji na wiele lat użytkowania. Trwałość i niezawodność kosiarek Oleo-Mac potwierdzona jest trzyletnim okresem gwarancji.

	K 35 P	K 40 P	G 48 PE
Silnik	1100 W	1300 W	1600 W
Obudowa	ABS	ABS	stalowa
Szerokość cięcia	33 cm	38 cm	46 cm
Koła	-	-	łożyskowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna	niezależna	niezależna
Wysokość cięcia	20-36-52 mm	28-44-60 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	25 l	40 l	60 l
Waga	12,2 kg	15 kg	24,9 kg
Cena*	469 zł	510 zł	889 zł



Kosiarki spalinowe - linia ESSENTIAL



G 44 PK

800-1000 m²

HIT



G 44 TK

1400-1800 m²

	G 44 PK	G 44 TK
Silnik	Emak K500 OHV 140 cm ³ AUTO	Emak K600 OHV 140 cm ³ AUTO
Napęd	-	tak
Obudowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	41 cm	41 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	60 l	60 l
Waga	23,7 kg	25,4 kg
Cena*	849 zł	1129 zł



*sugerowane ceny detaliczne brutto

3-LETNIA gwarancja dotyczy zakupów do użytku konsumenckiego

Kosiarki spalinowe - linia COMFORT



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	G 44 PB Comfort	G 48 PK Comfort	G 48 PBQ Comfort	G 48 TK Comfort	G 48 TBQ Comfort	G 53 PBX 60 Comfort	G 48 TH Comfort Mulch	LUX 55 TBD
Silnik	B&S Seria 450E 125 cm ³	Emak K500 OHV 140 cm ³	B&S Seria 550 E OHV 140 cm ³	Emak K600 OHV 140 cm ³	B&S Seria 550E 140 cm ³	B&S Seria 675 190 cm ³	Honda GCV135 135 cm ³	B&S Seria 750 160 cm ³
Napęd	-	-	-	tak	tak	-	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	aluminiowa
Szerokość cięcia	41 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	53 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	niezależna	niezależna	niezależna	centralna	centralna	niezależna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 20 do 75 mm
Kosz	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l + mielenie	80 l
Waga	23,6 kg	25,4 kg	25,7 kg	30 kg	30 kg	31,5 kg	29,5 kg	42,7 kg
Cena*	949 zł	989 zł	1159 zł	1219 zł	1369 zł	1379 zł	1589 zł	3990 zł



Kosiarki spalinowe - GV 53 Allroad4



GV 53 TK Allroad4

GV 53 TBX Allroad4

Promocja!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	GV 53 TK Allroad4	GV 53 TBX Allroad4
Silnik	Emak K800 OHV 196 cm ³	B&S Seria 625 190 cm ³
Napęd	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	51 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	60 l	60 l
Waga	34,5 kg	34 kg
Cena*	1399 zł	1690 zł



Kosiarki spalinowe - linia Allroad 4

Linia Allroad to nowoczesne, wielofunkcyjne modele z możliwością mielenia oraz wyrzutu bocznego w standardzie.



1400-1800 m²



G 48 TBR
Allroad 4



1600-2000 m²



G 53 TK
Allroad 4

HIT

NOWOŚĆ!

	G 48 TK Allroad 4	G 48 TBR Allroad 4	G 48 TBXE Allroad 4	G 53 TK Allroad 4	G 53 TBX Allroad 4	G 53 THX Allroad 4	G 53 VBD Allroad 4
Silnik	Emak K650 OHV 159 cm ³	B&S Seria 575 140 cm ³ OHV	B&S Seria 775 Instart OHV 161 cm ³ akumulator	Emak K800 OHV 196 cm ³	B&S Seria 675 190 cm³ Ready Start	Honda GCV160 160 cm ³	B&S Seria 750 160 cm ³
Napęd	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak - z regulacją prędkości
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Szerokość cięcia	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm
Kosz	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
Waga	32 kg	35 kg	35 kg	33,8 kg	34 kg	34 kg	36 kg
Cena*	1 579 zł	1 749 zł	2 499 zł	1 769 zł	2 049 zł	2 270 zł	2 599 zł



elektryczny
rozruch



Kosiarki spalinowe - linia Allroad EXA 4 i aluminiowe

Modele Allroad wyposażone zostały w duże koła na tylnej osi.



G 53 TBX
Allroad EXA 4



2000-2400 m²



MAX 48 TK
Allroad ALU



1600-2000 m²

	G 53 TK Allroad EXA 4	G 48 TBX Allroad EXA 4	G 53 TBX Allroad EXA 4	MAX 48 TK Allroad ALU	MAX 53 TBX Allroad ALU
Silnik	Emak K800 OHV 190 cm ³	B&S Seria 625 190 cm ³	B&S Seria 650 190 cm ³	Emak K650 OHV 159 cm ³	B&S Seria 675 190 cm ³
Napęd	tak	tak	tak	tak	tak
Obudowa	stalowa	stalowa	stalowa	aluminiowa	aluminiowa
Szerokość cięcia	51 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Koła	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe	łożyska kulkowe
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna	centralna	centralna	centralna
Wysokość cięcia	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	od 28 do 75 mm	28 do 75 mm
Kosz	70 l	70 l	70 l	80 l	80 l
Waga	36 kg	35 kg	36 kg	42 kg	43 kg
Cena*	1 999 zł	2 129 zł	2 299 zł	2 529 zł	3 369 zł



KOSIARKI SAMOJEZDNE



Kosiarki samojezdne do powierzchni średniej wielkości oraz z bocznym wyrzutem



OM108L/18,5H



OM 84/14,5 KH

NOWOŚĆ!

	OM 84/14,5 K H	OM 98 L/14,5 K H	OM 108L/18,5 H	OM 92/13 H
Silnik	EMAK K 1450 AVD 14,5 KM - 432 cm ³	EMAK K 1450 AVD 14,5 KM - 432 cm ³	B&S Intek seria 4185 18,5 KM OHV 500 cm ³	B&S Powerbuilt AVS 13 KM OHV - 344 cm ³ żeliwna tuleja
Szerokość cięcia	84 cm	92 cm	108 cm	92 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	90 cm	70 cm	65 cm	80 cm
Tylne koła	18"x8.50	18"x8.50	18"x8.50	18"x8.50-8"
Funkcja podstawowa	kosz 240 l	boczny wyrzut	boczny wyrzut	kosz 300 l
Mielenie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w opcji
Waga	180 kg	160 kg	171 kg	220 kg
Cena*	9 990 zł	8 190 zł	10 390 zł	10 990 zł

Kosiarki samojezdne do dużych powierzchni



OM 105J/22 H



Linia OM106

- Przekładnia hydrostatyczna Tuff Torque uruchamiana pedałem
- Pedał sprzęgła uruchamiany jest hydraulicznie, co pozwala na ograniczenie nieoczekiwanej i niebezpiecznej zmiany prędkości
- System „Change over” po przesunięciu dźwigni można zamknąć kanał wyrzutowy i automatycznie przejść z funkcji koszenia i zbierania do funkcji rozdrabniania
- Zbiornik na trawę można opróżnić bezpośrednio z siedzenia kierowcy
- Odlewana belka przednia, która wzmacnia konstrukcję ramy

NOWOŚCI

NOWOŚCI

	OM 106/16 K H	OM 106/17,5 H	OM 106/24 K H	OM 105 J/22 H	OM 106/18 H
Silnik	Emak K 1600 16 KM OHV 452cm ³	B&S Intek 17,5 KM OHV 500 cm ³	Emak K 2200 22 KM OHV 708 cm ³	B&S Intek V-Twin 22 KM OHV 656 cm ³	B&S Vanguard 18 KM OHV 570 cm ³
Szerokość cięcia	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	40 cm	40 cm	40 cm	85 cm	40 cm
Tylne koła	20"x10.00-8"	20"x10.00-8"	20"x10.00-8"	20"x10.00-8"	20"x10.00-8"
Kosz	320 l	320 l	320 l	300 l	320 l
Mielenie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w opcji	w standardzie
Waga	270 kg	272 kg	272 kg	254 kg	272 kg
Cena*	13 380 zł	13 990 zł	15 490 zł	15 790 zł	18 390 zł

Kosiarki samojezdne – linia Premium



OM 95/16 K H



OM 105/18,5 H

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

	OM 95/16 K H	OM 105/18,5 H	OM 125/23 H
Silnik	Emak K 1600 16 KM OHV 452cm ³	B&S Intek seria 4185 18,5 KM OHV 500 cm ³	B&S V-Twin Intek seria 8230 23 KM OHV 724 cm ³
Szerokość cięcia	95 cm	105 cm	125 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	75 cm	70 cm	70 cm
Tylne koła	20"x10.00-8"	23"x10.50-12"	23"x10.50-12"
Kosz	310 l	310 l	310 l
Mielenie	w standardzie	w standardzie	w standardzie
Elektryczne opróżnianie kosza	w opcji	w opcji	w standardzie
Ładowarka akumulatora	w standardzie	w standardzie	w standardzie
Waga	230 kg	243 kg	275 kg
Cena*	11 690 zł	15 490 zł	19 990 zł

*sugerowane ceny detaliczne brutto



Łatwa konserwacja

Łatwy dostęp do silnika i instalacji elektrycznej upraszcza przeprowadzenie konserwacji

Przechowywanie w okresie zimowym

W celu zaoszczędzenia przestrzeni kosiarkę można ustawić w pozycji pionowej



Mistral 72/13 H



NOWOŚCI

	Mistral 72/12,5 KH	Mistral 72/13 H
Silnik	Emak K 1250 AVD 12,5 KM 414cm ³	B&S Powerbuilt AVS 13 KM OHV 344 cm ³
Szerokość cięcia	72 cm	72 cm
Napęd	hydrostatyczny	hydrostatyczny
Promień skrętu	45 cm	45 cm
Kosz	180 l	180 l
Waga	170 kg	170 kg
Funkcje	mielenie, deflektor (opcjonalnie)	mielenie, boczny wyrzut, kosz, deflektor (opcjonalnie)
Cena*	11 590 zł	12 490 zł

Uniwersalne wyposażenie do kosiarek samojezdnych

Przeznaczone do traktorków o mocy silnika od 12,5 KM.

Aerator z siewnikiem

szerokość robocza: 80 cm
pojemność: 45 kg
cena: 768 zł

Siewnik

pojemność: 34 kg
obszar siania: 2,5-3,5 m
cena: 450 zł

Aerator

szerokość robocza: 102 cm
cena: 952 zł

Zagrabiarka

szerokość robocza: 96 cm
pojemność zbiornika: 370 l
cena: 999 zł

Walec ogrodowy

szerokość robocza: 90 cm
waga po napełnieniu: 170 kg
cena: 1 055 zł

Przyczepka ogrodowa stalowa

wymiary: 112 x 75 x 30 cm
pojemność: 340 kg
cena: 1 055 zł

Akcesoria do traktorków Oleo-Mac OM 106, 105 oraz Linii Premium



Pług śnieżny

szerokość: 120 cm
wysokość: 55 cm
W opcji dostępne łańcuchy na kota.

Deflektor montowany w miejsce kosza do zbierania pokosu.



Odsnieżarka wirnikowa

(dla modeli 106 oraz 105J)
szerokość: 100 cm, wysokość: 30 cm,
wyrzut: do 10 m
Regulacja kierunku wyrzucania śniegu z pozycji operatora. W opcji dostępne łańcuchy na kota oraz obciążnik.



Zamiatarka z silnikiem

szerokość: 110 cm
Napędzana niezależnym silnikiem czterosuwowym. Dostępny jest również sprzęt dodatkowy: **boczna szczotka, zbiornik do zamiatarki, noże aeratora.**

Kosiarki do pracy w trudnym terenie



APACHE 92 EVO 4x4



CHEYENNE 110 4x4



NOWOŚĆ!

	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Silnik	B&S Vanguard V-Twin 20 KM 570 cm ³	B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm ³	B&S Vanguard V-Twin 23 KM 627 cm ³
Szerokość cięcia	92 cm	92 cm	110 cm
Napęd	hydrostatyczny, mechanizm różnicowy samoblokujący	hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący	hydrostatyczny 4x4, mechanizm różnicowy samoblokujący
Promień skrętu	65 cm	65 cm	73 cm
Funkcja stałej prędkości „Cruise Control”	w standardzie	w standardzie	w standardzie
Agregat tnący	ostrze z ruchomymi końcówkami	ostrze z ruchomymi końcówkami	3 wirniki i 5 ostrzy typu mulching
Waga	260 kg	280 kg	401 kg
Cena*	29 500 zł	41 900 zł	47 900 zł

Dostępny na zamówienie

*sugerowane ceny detaliczne brutto

Kosiarki bijakowe



WB 65 HR 8,5

NOWOŚĆ!

	WB 65 HR 8,5	WB 80 KR 11
Silnik	Honda GX270 270 cm ³	Kohler CH395 277 cm ³
Szerokość cięcia	65 cm – 38 noży	80 cm – 46 noży
Napęd	biegi 3 + 1	biegi 3 + 1
Koła	2 + 2 obrotowe z hamulcem	2 + 2 obrotowe z hamulcem
Waga	155 kg	170 kg
Zastosowanie	profi	profi
Cena*	16 750 zł	18 450 zł

Dostępna na zamówienie

Glebogryzarki

MH 180 RKS

- Wzmocniona obudowa przekładni, aby chronić ją przed przypadkowymi uderzeniami kamieni
- Kierownica regulowana we wszystkich kierunkach
- Emak K 800 H OHV – to sprawdzony silnik z filtrem w kąpielii olejowej, co niezwykle skutecznie zabezpiecza silnik podczas pracy w wysoce zapyłonym otoczeniu



	MH150 RKS	MH180 RKS	MH 180 RS
Silnik	Emak K 700H OHV 5,5 KM	Emak K 800H OHV 6,0 KM	B&S seria 950 OHV 5,5 KM
Pojemność	182 cm ³	182 cm ³	208 cm ³
Biegi	1 bieg do przodu + 1 bieg do tyłu	1 bieg do przodu + 1 bieg do tyłu	1 bieg do przodu + 1 bieg do tyłu
Zęby	2 + 2 noże – 50 cm	3 + 3 – noże 80 cm	3 + 3 – noże 80 cm
Kierownica	regulacja w pionie	pełna regulacja	pełna regulacja
Zastosowanie	amatorskie	amatorskie	amatorskie
Cena*	1 950 zł	2 399 zł	2 799 zł

GLEBOGRYZARKI

MH 175 RK



MH 197 RK



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

	MH 175 RK	MH 197 RK
Silnik	Emak K800H OHV 6,0 KM	Emak K800H OHV 6,0 KM
Pojemność	182 cm ³	182 cm ³
Biegi	1 do przodu + 1 do tyłu	2 do przodu + 1 do tyłu
Zęby	3 + 3 – noże 82 cm	3 + 3 – noże 85 cm
Kierownica	pełna regulacja	regulacja w pionie
Akcesoria (opcjonalne)	koła metalowe, zaczep, obsypnik, ptug, kopaczka do ziemniaków	koła metalowe oraz pneumatyczne, zaczep, obsypnik, ptug, kopaczka do ziemniaków
Cena*	1 790 zł	2 190 zł

Wertykulatory



SR 40 S50



SR 50 H60

	SR 38 B45	SR 40 S50	SR 50 H60
Silnik	B&S Seria 550 OHV – 4,5 KM	Robin EP16 (Subaru) OHV – 4,5 KM	Honda GX 160 OHV – 5,5 KM
Pojemność	127 cm ³	160 cm ³	160 cm ³
Ostrza	stałe	stałe	wahliwe (hartowana stal)
Głębokość robocza	regulowana z pamięcią	regulowana z pamięcią	regulowana z pamięcią
Waga	34 kg	50 kg	65 kg
Zastosowanie	amatorskie	półprofesjonalne	profi
Cena*	2 699 zł	3 589 zł	4 699 zł

Profesjonalne opryskiwacze ciśnieniowe i turbinowe

SP 126



MB 800



	SP 126	AM 162	MB 800**
Moc	1,2 KM – 0,9 kW	4,5 KM – 3,3 kW	5,0 KM – 3,7 kW
Pojemność	25,4 cm ³	61,3 cm ³	72,4 cm ³
Pojemność zbiornika	25 l	16 l	14 l
Wydajność	8 l/min.	0,67-5,15 l/min.	0,5-3 l/min.
Maksymalne ciśnienie (kg/cm ²) /strumień (m ³ /min.)	35 kg/cm ²	20 m ³ /min.	16 m ³ /min.
Waga	9 kg	11,5 kg	12,5 kg
Uwagi	plecakowy, ciśnieniowy	plecakowy, turbinowy	plecakowy, turbinowy
Zastosowanie	opryski precyzyjne	opryski o większym zasięgu	opryski o większym zasięgu
Cena*	2 390 zł	2 590 zł	1 899 zł

**MB 800 można opcjonalnie wyposażyć w pompę wspomagającą (365200273)



MYJKI



PW 190 C to wygoda użytkowania, duże kąta ułatwiające jazdę oraz szerokie wsporniki na akcesoria i przewód zasilający

- System „Total Stop”, który zatrzymuje silnik po zamknięciu przepływu wody
- Wysoka wydajność i niezawodność dzięki zastosowaniu mosiężnej pompy odpornej na korozję
- Termiczny wyłącznik przeciążeniowy silnika

Wyposażenie standardowe: pistolet, lanca regulowana, wąż, bęben węża, lanca rotacyjna

Myjki zimnowodne i ciepłowodna

PROMOCJA

PW 110 C



NOWOŚĆ!

PW 121 C



PW 175 C



NOWOŚĆ!

PW 190 C



NOWOŚĆ!

PWX200C



NOWOŚĆ!

PW 300 HC



	PW 110 C	PW 121 C	PW 136 C	PW 145 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 300 HC
Moc	1600W	1700 W	2000 W	2300 W	2400 W	2900 W	6 KM silnik spalinowy	2700 W
Maks. ciśnienie	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar	150 bar	160 bar	200 bar	150 bar
Maks. wydajność	360 l/h	360 l/h	410 l/h	480 l/h	510 l/h	600 l/h	720 l/h	540 l/h
Pompa	metalowa	metalowa	metalowa	mosiężna	mosiężna	mosiężna	mosiężna	mosiężna
Detergent	lanca spieniąca	lanca spieniąca	lanca spieniąca	lanca spieniąca	wbudowany zbiornik	wbudowany zbiornik	lanca z głowicą na detergent	lanca z głowicą na detergent
Wąż tłoczący	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	gumowy	gumowy	gumowy	gumowy
Bęben na wąż	nie	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak
Dysza obrotowa Rotojet	tak	opcja	tak	tak	opcja	tak	opcja	nie
Zastosowanie	amatorskie	amatorskie	amatorskie	amatorskie	półprofesjonalne	półprofesjonalne	półprofesjonalne	z podgrzewaczem do zastosowań profesjonalnych, ale nie do pracy ciągłej
Cena*	479 zł	899 zł	1 059 zł	1 379 zł	1 639 zł	2 110 zł	2 950 zł	5 279 zł

Akcesoria do myjek

- Lanca Rotojet
- Lanca do mycia chodników
- Szczotki
- Wąż wysokociśnieniowy (przedłużający) 8 m
- Lanca do piaskowania
- Sonda do czyszczenia rur



*sugerowane ceny detaliczne brutto

Pompy wodne



WP 300

	WP 300	SA30 TLA	SA45 TL
Silnik	1,3 KM – 1,0 kW	2,1 KM – 1,5 kW	3,4 KM – 2,5 kW
Pojemność	30,5 cm ³	47,7 cm ³	98,2 cm ³
Maks. wydajność i podnoszenie	150 l/min. 36 m	270 l/min. 30 m	580 l/min. 40 m
Średnica zasysania i tłoczenia	1"	1,5"	2"
Głębokość zasysania	7 m	7,3 m	7,5 m
Zbiornik paliwa	0,83 l	1,1 l	2,7 l
Waga	5,5 kg	8,5 kg	14,2 kg
Cena*	1 260 zł	1 730 zł	2 525 zł



Świdry glebowe



MTL 85 R

	MTL 51	MTL 85R
Silnik	2,1 KM – 1,5 kW	5,7 KM – 4,2 kW
Pojemność	50,2 cm ³	80,7 cm ³
Redukcja obrotów	40:1	85:1
Waga bez wiertła	9,1 kg	30,6 kg
Wymiary wiertła**	8-10-15-20 cm	od 8 do 50 cm
Cena*	1 950 zł	7 370 zł

**Wiertła oferowane są oddzielnie

Przecinarki

963 TTA



	963 TTA 14"	983 TTA 16"
Silnik	4,1 KM – 3,0 kW	5,0 KM – 3,7 kW
Pojemność	63,3 cm ³	80,7 cm ³
Średnica tarczy	350 mm	400 mm
Głębokość robocza	100 mm	125 mm
Waga	10,2 kg	11,4 kg
Wyposażenie	zestaw do przyłączenia zbiornika z wodą	zestaw do przyłączenia zbiornika z wodą
Cena*	3 780 zł	4 630 zł

Wózek funkcjonuje jako wyposażenie opcjonalne

*sugerowane ceny detaliczne brutto

MIKROCIĄGNIKI JEDNOOSIOWE

Optymalne zastosowanie w każdej porze roku

Mikrociągniki jednoosiowe Oleo-Mac to oferta dla wymagających. Większość tradycyjnych maszyn do prac w ogrodzie jest ograniczona swoją konstrukcją umożliwiającą wykonywanie jednego, przypisanego sobie zadania: koszenia, kultywacji, orki, odśnieżania, transportu, zamiatania etc. Natomiast mikrociągniki jednoosiowe przy odpowiedniej ich adaptacji mogą być wykorzystywane przez cały rok. Urządzenia te są przeznaczone przede wszystkim dla ogrodników, sadowników, rolników oraz do niektórych prac komunalnych.

Użytkownicy mikrociągników Oleo-Mac zyskują możliwość samodzielnego „wyznaczania” zadań swojej maszynie. Prosta i mocna konstrukcja ciągnika wyposażonego w niezależny wałek odbioru mocy (WOM) umożliwia montaż wielu przystawek w ciągu kilku minut, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Niezawodność maszyny jest również gwarantowana poprzez zastosowanie profesjonalnych silników Honda, Lombardini, Emak.

MH 410 RC
z przystawką
kosiarki listwowej



MH 450 RC
z przystawką glebogryzarki



	MH 410	MH 450
Silnik	Honda GX 160 lub Emak K800 OHV	Honda GX 270, Diesel Lombardini 15LD400
Rozruch	mechaniczny	mechaniczny
Biegi	2 do przodu + 2 do tyłu / Honda 1 do przodu + 1 do tyłu / Emak	4 + 3 dla wersji kultywator 3 + 3 dla wersji z przystawkami z przodu
Wałek odbioru mocy WOM	niezależny – obroty 1.004 na minutę	niezależny – obroty 1.004 na minutę
Napęd	przekładnia zębata smarowana olejem	przekładnia zębata smarowana olejem
Mechanizm różnicowy	nie	tak
Akcesoria	szybkozłącze umożliwiające łatwy montaż kosiarek listwowych, mielących, odśnieżarki, pługu, zamiatarki, przyczepki itd.	szybkozłącze umożliwiające łatwy montaż kosiarek listwowych, mielących, odśnieżarki, pługu, zamiatarki, przyczepki itd.
Bezpieczeństwo	automatyczna blokada uniemożliwiająca pracę na biegu wstecznym, gdy wałek odbioru mocy jest uruchomiony	automatyczna blokada uniemożliwiająca pracę na biegu wstecznym, gdy wałek odbioru mocy jest uruchomiony
Uchwyty	odwracalny o 180 stopni z pełnym zakresem regulacji	odwracalny o 180 stopni z pełnym zakresem regulacji
Ciężar	80 kg razem z kołami i glebogryzarką	125 kg razem z kołami i glebogryzarką



Obsługa mikrociągników Oleo-Mac jest niezwykle łatwa dzięki wygodnemu, obracalnemu o 180° uchwytowi, który umożliwia przystosowanie maszyny pracującej z przystawką z przodu do pracy z przystawką zamontowaną z tyłu w pół minuty (bez użycia narzędzi).



Uchwyt obracany o 180 stopni MH 410



Niezależny wałek odbioru mocy to szybka i prosta (beznarzędziowa) obsługa napędu wielu przystawek i akcesoriów.



WOM przyłącze

Precyzja

Odpowiedni dobór kół pozwala dostosować urządzenie do rodzaju podłoża, na którym się porusza (począwszy od dużych, głęboko bieżnikowanych kół przeznaczonych do prac w trudnym terenie, do szerokich, „miękkich” kół przyjaznych dla trawnika lub innej zadbanej powierzchni).

Operator ma również do dyspozycji duży zakres prędkości i dzięki wielostopniowym skrzyniom biegów, może precyzyjnie dobrać prędkość maszyny, która będzie dla niego optymalna do wykonywanej pracy (prędkości w zakresie od 1,05 km/h do 13,68 km/h). Szybkość urządzenia zależy również od rodzaju kół na których porusza się jednostka napędowa.

Dyferencjał

W większym modelu (MH 450) zastosowano dodatkowo **mechanizm różnicowy z blokadą**, który przekazuje jednakowy moment obrotowy na oba koła napędowe.

Jeśli któreś z kół straciłoby przyczepność bądź nie dotykałoby nawierzchni (co znacznie zmniejszyłoby mobilność ciągnika w trudnym terenie), problem ten łatwo rozwiąże blokada mechanizmu różnicowego. Po jego zablokowaniu ciągnik będzie zachowywał się tak, jakby miał sztywną oś, co pozwoli pokonać napotkaną przeszkodę.

Akcesoria do mikrociągników jednoosiowych

Glebogryzarka



Kosiarka mieląca




Odśnieżarka jedno- lub dwustopniowa



Listwa tnąca



Lemiesz do śniegu



Regulacja pługa i pług



Przyczepka (dostępna dla MH 450)



Pług odwracalny 180°



Zamiatarka



Kopaczka do ziemniaków



ODŚNIEŻARKI



Artik 56

Artik 62 ELD

Artik 70 ELD

Artik 72 ELDT



	ARTIK 56	ARTIK 56 EL	ARTIK 62 ELD	ARTIK 70 ELD	ARTIK 72 ELDT
Moc silnika	6 KM Loncin LC165FS	7 KM Loncin LC170FDS	9 KM Loncin LC175FDS	10 KM Loncin LC180FDS	13 KM Loncin LC185FDS
Pojemność skokowa	182 cm ³	212 cm ³	265 cm ³	302 cm ³	375 cm ³
Szerokość robocza	56 cm	56 cm	62 cm	70 cm	70 cm
Wysokość robocza	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Rodzaj pracy	dwustopniowa	dwustopniowa	dwustopniowa	dwustopniowa	dwustopniowa
Regulacja wyrzutu/zasięg	190°/(8-12 m)	190°/(8-12 m)	190°/(10-15 m)	190°/(10-15 m)	190°/(10-15 m)
Rozruch silnika	ręczny	ręczny i elektryczny (akumulator)	ręczny i elektryczny	ręczny i elektryczny	ręczny i elektryczny
Ilość biegów do przodu/tyłu	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2	6 / 2
Dyferencjał	-	-	-	-	tak
Podgrzewanie uchwytów	-	-	-	-	tak
Pojemność zbiornika paliwa/oleju	3,0 l / 0,6 l	3,0 l / 0,6 l	4,0 l / 0,95 l	4,0 l / 0,95 l	5,5 l / 1,1 l
Koła	koła z głębokim bieżnikiem 13" x 4,1-6,0"	koła z głębokim bieżnikiem 13" x 4,1-6,0"	koła z głębokim bieżnikiem 14" x 5,0-6,0"	koła z głębokim bieżnikiem 15" x 6,5-7,0"	gąsienice
Informacje dodatkowe		Wyposażenie dodatkowe - reflektor	Włączany przyciskiem elektryczny rozrusznik zapewnia łatwy rozruch podczas mrozów. Operowanie jedną ręką: druga ręka obsługuje przepustnicę i biegi		
Cena*	2 269 zł	2 729 zł	3 829 zł	4 499 zł	5 150 zł



Chcąc zapewnić długą żywotność oraz niezawodność działania każdej maszyny, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. To pewny sposób na czerpanie korzyści z wysokich standardów wykonania i bezpieczeństwa pilarek, kos, kosiarek, traktorów ogrodowych oraz innych produktów z asortymentu Oleo-Mac. Akcesoria oraz części zamienne dostępne są w autoryzowanych punktach dilerkich.

Oryginalne części zamienne i akcesoria



Zapraszamy do sklepu internetowego
www.victus.pl



POKON
SINCE 1929



Pokon czyni cuda

HOZELOCK
Gardening for life



IKRA tools for home and garden
mogatec



Victus-Emak Sp. z o.o.
61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel.: +48 61 823 83 69
faks: +48 61 820 51 39
e-mail: biuro@victus.pl
www.oleomac.pl, www.victus.pl

adres Twojego dealera

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz zmian wyposażenia.
Zamieszczone dane i ilustracje nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawnych i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

072015