

Makita®

Sezonowa oferta

PROMOCJA NA WYBRANE MODELE
OBOWIĄZUJE OD 04.11.2019 DO 29.02.2020
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



Nowość

Narzędzia
ręczne



Nowość

DMR115
Odbiornik
radiowy
DAB / DAB+
BT / SUBWOOFER

Nowość

Akumulatorowe
pilarki
łańcuchowe

Narzędzia
Makita-MT

Nowość

DRV150
Nitownica
akumulatorowa
18V MAKPAC



www.makita.pl

PROMOCJE DOSTĘPNE TYLKO
U AUTORYZOWANYCH DILERÓW MAKITA. LISTA DILERÓW DOSTĘPNA NA STRONIE

Do każdego urządzenia ogrodowego akumulatorowego z listy

możliwość dokupienia odkurzacza akumulatorowego **DCL182Z** za **1 zł.**



Lista ogrodnich urządzeń akumulatorowych dostępna u dealera.

Promocja

B-62979
TARCZA TNĄCA
EFFICUT 165 MM /25Z/

ZA 1 ZŁ




DSP601ZJU
RĘCZNA PILARKA
TARCZOWA-ZAGŁĘBIARKA
165 MM 2 x 18 V

CENA NETTO:
1683,00 ZŁ

199140-0
SZYNA PROWADZĄCA 1,0 M

ZA 1 ZŁ

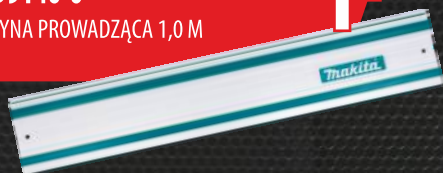

OFERTA PROMOCYJNA

DO KAŻDEJ RĘCZNEJ PILARKI
SZYNA + TARCZA ZA 1 ZŁ



CENA NETTO:
1199,00 ZŁ

DHS782Z
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

CENA NETTO:
2249,00 ZŁ

DHS782PT2J
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

CENA NETTO:
1499,00 ZŁ

DHS783ZU 
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

CENA NETTO:
2449,00 ZŁ

DHS783T2JU 
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 190 MM 2 x 18 V

ZA 1 ZŁ

B-64185
TARCZA TNĄCA
EFFICUT 190 x 30 MM /24Z/



ZA 1 ZŁ

199140-0
SZYNA PROWADZĄCA 1,0 M



DF0300 / HP0300 **Nowość!**

WIERTARKO - WKRĘTARKA / WIERTARKO - WKRĘTARKA UDAROWA

Cena: 230,00 zł netto

Cena: 240,00 zł netto


EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DO PRAC **STACJONARNYCH**, **RÓWNIEŻ W WERSJI Z UDAREM** DO WIERCENIA W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH.

SIECIOWE WIERTARKO-WKRĘTARKI JUŻ W OFERCIE!

Długość kabla zasilającego - 2,5 m

Promocja!

Patrz strona **12-13**

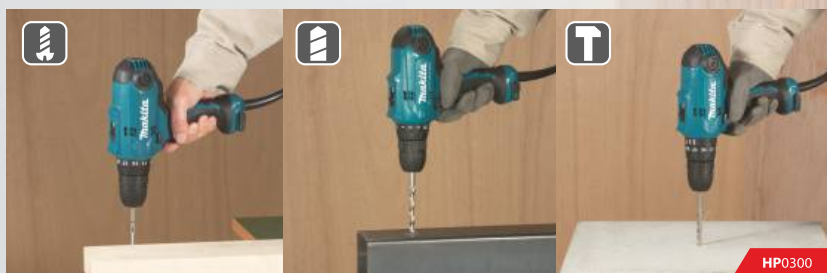

HP0300

Dane techniczne		DF0300	HP0300
Moc znamionowa		320 W	320 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	1 bieg	0-450 obr./min	0-450 obr./min
	2 bieg	0-1500 obr./min	0-1500 obr./min
Częstotliwość udaru na biegu jałowym	1 bieg	n/d	0-6750/min
	2 bieg	n/d	0-22500/min
Maks. średnica wiercenia	w stali	10 mm	10 mm
	w drewnie	28 mm	28 mm
	w betonie	n/d	8 mm
Maks. moment obrotowy	miękki / twardy	21 / 56 Nm	21 / 56 Nm
Zakres mocowania		1,0 - 10 mm	1,0 - 10 mm
Wymiary (długość całkowita)		220 mm	235 mm
Waga (EPTA)		1,2 kg	1,3 kg



zestaw wiertel 6K, 1/4"
(mieszane)

nr kat. **D-23759** (24,75 zł netto)

56Nm

Maksymalny moment obrotowy

Wiercenie i wiercenie z udarem



HP0300

20

Stopniowa regulacja momentu obrotowego

Wiercenie



DF0300



Uchwyt na bity
Nr. kat. 452947-8
(opcja)



Uchwyt do zawieszania
Nr. kat. 194759-0
(opcja)



1,2 / 1,3 kg

DRV150ZJ / DRV150RFJ DRV250ZJ / DRV250RFJ

NITOWNICA AKUMULATOROWA 18V

Nowość!

Cena: 2900,00 zł netto

Cena: 3800,00 zł netto

Cena: 3600,00 zł netto

Cena: 4350,00 zł netto

NOWOŚĆ W OFERCIE MAKITA! NITOWNICE AKUMULATOROWE. ZAPEWNIĄ SZYBKĄ, KOMFORTOWĄ I CZYSTĄ PRACĘ.

Kompaktowa obudowa umożliwia nitowanie blisko krawędzi, a zbiorniczek na zużyte grotty utrzymuje miejsce pracy w czystości.

Polecane np.: do montażu ogrodzeń, szaf sterowniczych, mocowania blach, tworzyw sztucznych i wszędzie tam, gdzie spawanie nie jest możliwe.

Promocja!

Patrz strona 12-13

Zbiornik na zużyte grotty

Dioda LED oświetlająca miejsce pracy

kompatybilna ze standardowymi nitami dostępnymi na rynku.

DRV150
10000N

| Siła ciągnięcia

DRV250
20000N

| Siła ciągnięcia



Dostarczone **szczęki o średnicy 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm** (DRV150) oraz **4,8 / 6,0 / 6,4 mm** (DRV250) pozwalają na używanie nitownic do wielu zastosowań.



Dane techniczne	DRV150	DRV250
Siła ciągnięcia	10000 N	20000 N
Długość skoku	25 mm	30 mm
Średnica nitów	2,4 - 4,8 mm	4,8 - 6,4 mm
Wysokość środka	26 mm	26 mm
Maks. ilość osadzonych nitów na jednym naładowaniu akum. BL1850B	ok. 2300 szt.*	ok. 1600 szt.**
Wymiary (długość całkowita)	313 mm	323 mm
Waga (EPTA)	1,9 - 2,2 kg	2,1 - 2,4 kg

* stalowy nit \varnothing 4,8 mm i głowicą o grubości 3,2 mm

** stalowy nit \varnothing 6,4 mm i głowicą o grubości 6,4 mm

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
kg 1,9 - 2,2 / 2,1 - 2,4 kg

Li-ion Ah 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

WR100DZ / WR100DSA **Nowość!**

AKUMULATOROWY KLUCZ ZAPADKOWY 12 V max (10,8 V)

Cena: 429,00 zł netto

Cena: 810,00 zł netto

**AKUMULATOROWY KLUCZ ZAPADKOWY.
MAŁE WIELKIE NARZĘDZIE!**

SKUTECZNIE ZASTĘPUJE KLASYCZNĄ
RĘCZNĄ GRZECHOTKĘ.
**KAŻDY MONTER, SERWISANT,
CZY MECHANIK MOŻE TERAZ
PRZYSPIESZYĆ I UŁATWIĆ
SOBIE PRACĘ**

**W zestawie adaptery z kwadratem
na nasadki z uchwytem 1/4" i 3/8"
/bez adaptera możliwe jest również
dokręcanie śrub lub nakrętek 13 mm/**

Promocja!

**Patrz strona
12-13**

Przełącznik zmiany obrotów
/lewe-prawe/

Dioda LED
oświetlająca miejsce
pracy

Przełącznik dźwigni

47.5 Nm

**Maksymalny moment
obrotowy**

Kompatybilny z gniazdami zmiennymi



Adapter nasadki
6.35 mm /1.4"/
Nr kat. 191A51-1

Adapter nasadki
9.5 mm /3.8"/
Nr kat. 191A50-3



REKOMENDUJEMY



REKOMENDUJEMY

zestaw bitów i kluczy
nasadkowych z grzechotką 21 szt.

nr kat. B-54081 (99,00 zł netto)

zestaw nasadek 8-18 mm (9 szt.)
uchwyt 3/8"

nr kat. B-54651 (64,54 zł netto)

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 800 obr. / min
Śruby standardowe	M5 - M12
Śruba o wys. wytrzyma. na rościąganie	M5 - M10
Maks. moment obrotowy	47,5 Nm
Uchwyt narzędzia	kwadrat 1/4", kwadrat 3/8"
Wymiary (długość całkowita)	341 mm
Waga (EPTA)	1,0 - 1,2 kg

12V^{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT

1,0 - 1,2 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 4.0

DUT130Z Nowość!

AKUMULATOROWA MIESZARKA 18V

Cena: **1250,00 zł netto**

DWUBIEGOWA, MOCNA I WYGODNA!
POSIADA DODATKOWĄ RĘKOJEŚĆ
ORAZ OSŁONĘ PRZEKŁADNI.

Regulacja prędkości obrotowej spustem
 włącznika, funkcja łagodnego rozruchu

Możliwość zastosowania uchwytu wiertarskiego
 z mocowaniem 1/2" - 20 UNF

Promocja!
 Patrz strona
12-13

Czas pracy

80 min

Mieszadło: 135 mm, Akumulator: BL1860B
 Materiał: cement 9 kg



Osłona akumulatora
 chroni akumulator przed
 rozbryzgami mieszanego
 materiału



Przełącznik dwubiegowy
 1 bieg 0-350 obr./min
 2 bieg 0-1300 obr./min



Ergonomiczny gumowany uchwyt
 dla wygodnej pracy



Wał	Stal nierdzewna	
Nr kat.	A-43751	
Średnica mieszadła	165	130
Zastosowanie	Do mieszania materiałów o lepkości: niskiej: farby	
Kształt		
Śruba sprzedawana osobno		
Nr kat.	A-43692	A-43670
Rozmiar śruby	M8 x 18	M8 x 18
Nr kat.	265220-5	265220-5

Dane techniczne	
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 bieg	0-350 obr./ min
2 bieg	0-1300 obr./ min
Maks. średnica mieszadła	165 mm
Uchwyt narzędzia	1/2"-20 UNF, M12, M14
Wymiary (długość całkowita)	916 mm
Waga (EPTA)	2,5 - 2,8 kg

Mieszadło 135 mm
 15 - 30 kg / M14

Nr kat. P-22040
 (105,13 zł netto)



XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
 MOTOR

18V
 LITHIUM-ION

kg 2,5 - 2,8 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DMR114, DMR115

RADIA AKUMULATOROWE

Nowość!

Cena: 790,00 zł netto

Cena: 890,00 zł netto

Promocja!

Patrz strona 12-13

NOWY DESIGN, ANTENA WBUDOWANA W UCHWYT, SUBWOOFER I USTAWIANA KOREKTA DŹWIĘKU!

MULTI-AMPLIFIER system zapewniający wyraźny dźwięk nawet przy wysokiej głośności

Wyposażone w **Bluetooth™** klasy 2 z możliwym zasięgiem **do 30 m**

Dwie możliwości zasilania **AC/DC**: zasilacz sieciowy i akumulator



12V^{max} LITHIUM-ION

14.4V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION



SUBWOOFER



Uchwyt do transportu z wbudowaną anteną FM

Pokrętko wyboru stylu muzyki /Equalizer/ /Flat/Jazz/Rock/ Classic/ Pop/News/My EQ/

Wejście AUX IN

Port USB 2.4A

Możliwość zasilania AC / DC

Technologia **Bluetooth™** bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu

Dane techniczne	DMR114	DMR115
Moc wyjściowa 10,8 V / 12 V max	2 W x 2 + 10 W	2 W x 2 + 10 W
14,4 V	2 W x 2 + 15 W	2 W x 2 + 15 W
18 V	3 W x 2 + 25 W	5 W x 2 + 25 W
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
AM	522 - 1710 kHz	-
DAB / DAB+	-	174,928 - 239,200 Mhz
Głośniki wysokotonowe	63,5 mm x 2	63,5 mm x 2
Głośnik niskotonowy	101,6 mm	101,6 mm
Wymiary (D x S x W)	268 x 164 x 295 mm*	268 x 164 x 295 mm*
Waga (EPTA)*	4,9 - 5,6 kg	4,8 - 5,5 kg
DAB / DAB+	-	+
BLUETOOTH	+	+
SUBWOOFER	+	+

* ze złożonym uchwytem



kg 4,9 - 5,6 kg / 4,8 - 5,5 kg

CB100DA / DCB200A Nowość!

AKUMULATOROWY KOC 12 V max (10,8 V)

AKUMULATOROWY KOC 18 V

Cena: 360,00 zł netto

Cena: 360,00 zł netto

JEDYNE TAKIE W OFERCIE - AKUMULATOROWE KOCE OGRZEWANE CXT I LXT!

Może być wykorzystywany jako koc na kolana a dzięki umieszczeniu na nim nap oraz ściągacza może zostać zastosowany jako szal lub ocieplająca spódnicą

Możliwość prania w pralce (należy zdemontować adapter akumulatora)



Promocja!

Patrz strona 12-13

Dane techniczne	CB100DA	DCB200A
Materiał powłoka	poliester	poliester
podszewka	miękki poliester	miękki poliester
Strefa ogrzewania	1 (u góry, w połowie szerokości)	1 (u góry, w połowie szerokości)
Ustawianie poziomu ogrzewania	3 stopniowe	3 stopniowe
Czas pracy na jednym naładowaniu akum.	BL1041B	BL1860B
wysoka moc	4 godz.	10 godz.
średnia moc	7,5 godz.	20 godz.
niska moc	14 godz.	35 godz.
Wymiary (długość całkowita)	700 x 1400 mm	700 x 1400 mm
Waga (EPTA)	0,58 kg*	0,58 kg*

* bez adaptera i akumulatora

Kompatybilny z adapterami:

- PE00000001 do słupkowych akumulatorów 10,8V
- PE00000037 do akumulatorów CXT 12V max (10,8V)
- PE00000066 do akumulatorów 14,4V / 18V



0,58 kg*



Li-ion Ah	1.5	2.0	4.0	5.0	6.0
CB100					
DCB200					

DFN350RFJ Nowość!

AKUMULATOROWA SZTYFCIARKA 18 V

Cena: 1998,00 zł netto

KOMPAKTOWA AKUMULATOROWA SZTYFCIARKA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH I STOLARSKICH.

REKOMENDUJEMY

Gwoździe (szpilki) 5000 szt.

Grubość (mm)	Długość (mm)	Nr kat.	Cena (zł netto)
1 x 1,2	15	F-31867	26,48
1 x 1,2	20	F-31870	32,89
1 x 1,2	25	F-31883	38,38
1 x 1,2	30	F-31896	44,49
1 x 1,2	35	F-31915	50,69

Duża wydajność pracy, możliwość wbicia około 4000 sztyftów na jednym pełnym naładowaniu akumulatora BL1860B



Promocja!

Patrz strona 12-13

Dane techniczne	
Długość sztyftów	15, 20, 25, 30, 35 mm
Średnica sztyftów	1,05 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Wymiary (D x Sz x W)	257 mm
Waga (EPTA)	2,1 - 2,4 kg



2,1 - 2,4 kg

Li-ion Ah	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0

DUC306ZB/DUC306PT2B DUC356ZB/DUC356PT2B DUC406ZB/ DUC406PT2B

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE 2 x 18 V

Cena: 1138,00 zł netto

Cena: 2098,00 zł netto

Cena: 1149,00 zł netto

Cena: 2119,00 zł netto

Cena: 1164,00 zł netto

Cena: 2138,00 zł netto

NAJNOWSZE MODELE PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH PRZEZNACZONE PRZEDZIE WSZYSTKIM DO PRAC NA WYSOKOŚCIACH, DLA ARBORYSTÓW, W OGRODZIE I W PARKACH

Nowość!
Już wkrótce!

WBUDOWANY, ELEKTRONICZNIE STEROWANY TRYB "TURBO" POZWALA NA TYMCZASOWE ZWIĘKSZENIE MOCY O DODATKOWE **0,3KM!**

Akum. odpowiednik pilarki spalinowej o mocy ok. 2 KM oraz elektrycznej o mocy ok. 1200 W

Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia

Promocja!
Patrz strona 12-13

Włacznik spustowy z regulacją prędkości łańcucha

Wskaźnik naładowania akumulatorów

Punkt mocowania liny w kształcie litery „D”



Napinacz łańcucha

Na jednym pełnym naładowaniu 2 akumulatorów BL1850B

do 500 cięć

Przy zakładanej średnicy pnia $\varnothing 50$ mm

REKOMENDUJEMY



łańcuch tnący

nr kat. 196741-5 (26,00 zł netto)

REKOMENDUJEMY



przewodnica gwiazdkowa 35 cm

nr kat. 165246-6 (31,90 zł netto)

przewodnica gwiazdkowa 40 cm

nr kat. 165247-4 (34,19 zł netto)



Okno poziomu oleju do smarowania łańcucha

Punkt mocowania liny



Funkcja zwiększenia momentu obrotowego pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi



Dane techniczne

Prędkość łańcucha	0 - 20 m/s
Długość prowadnicy	30 / 35 / 40 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Długość całkowita (bez prowadnicy)	270 mm*
Waga (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

* bez prowadnicy

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



4,6 - 5,1 kg

18V + 18V → 36V

Li-ion Ah 3.0 4.0 5.0 6.0

CJ100DZ / CJ102DZ / CJ105DZ / CJ106DZ
DCJ205Z / DCJ206Z

AKUMULATOROWE KURTKI OGRZEWANE

CV101DZ / CV102DZ / DCV200Z / DCV202Z

AKUMULATOROWE KAMIZELKI OGRZEWANE

Akumulatorowe kurtki i kamizelki ogrzewane



CV101/DCV200

Port USB umieszczony w gnieździe akumulatora umożliwia ładowanie telefonu

Wodoodporna tkanina chroni przed lekkim deszczem

Dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy (DCV200)

DCJ206

5 stref ogrzewania elementy grzewcze z włókna węglowego znajdują się na prawej i lewej piersi, w górnej części pleców po prawej i lewej stronie oraz w środkowym punkcie pleców

Wodoodporna tkanina chroni przed lekkim deszczem

Zapinana na dwustronny zamek błyskawiczny



CJ100/CJ102

Możliwość zmiany kurtki w kamizelkę dzięki odpinanym rękawom

Wodoodporna tkanina chroni przed lekkim deszczem

Port USB umieszczony w gnieździe akumulatora umożliwia ładowanie telefonu (CJ102DZ)



!Lista dostępnych kurtek, kamizelek wentylowanych i ogrzewanych u naszych autoryzowanych dilerów



Nr kat.	CJ100DZ	CJ102DZ	CJ105DZ	CJ106DZ	DCJ205Z	DCJ206Z	CV101DZ	CV102DZ	DCV200Z	DCV202Z
Cena (zł netto)	479,00	565,00	519,00	607,00	519,00	607,00	540,00	418,00	525,00	418,00



Promocja dla:
DHR242Z
DHR242RTJU

R-0315
Polar
z logo Makita
za 1 zł



Promocja dla:
DHR400ZKU
DHR400PT4U

DF001
Wkręta
akumulatorowy
3,6 V
za 1 zł

D-42466
Zestaw akcesoriów
SDS-MAX
za 1 zł



Promocja dla
DUC306ZB
DUC306PT2B
DUC356ZB
DUC356PT2B
DUC406ZB
DUC406PT2B

R-0332
Bluza z kapturem
z grafiką Makita
za 1 zł



Promocja dla
DFN350RFJ

F-31896x2
Gwoździe
(szpilka) 15 mm
za 1 zł / szt.



Promocja dla
WR100DZ

R-0311
Torba sportowa
z logo Makita
za 1 zł



Promocja dla
CB100DA
DCB200A

R-0225
Kubek termiczny
z logo Makita
za 1 zł

PROMOCJE!

Szukaj Promocji
na wybranych stronach



Promocja dla
DTR180ZJ

Promocja dla
DRV150RFJ
DRV150ZJ
DRV250RFJ
DRV250ZJ

R-0322
Dwustronna kamizelka
puchowa z logo Makita
za 1 zł



Promocja dla
DVC750LZX1
DVC154LZX
DVC864LZX
DVC265ZXU
VC4210L

R-0347
Ładowarka
bezprowadowa
za 1 zł



Promocja dla
DUT130Z

Promocja dla
WR100DSA

R-0310
Plecak 30 l
z logo Makita
za 1 zł



Promocja dla
DUT130Z

766016-2
Uchwyt wiertarski
za 1 zł

Promocja dla
DUT130Z

763448-4
kluczyk
do uchwytu
za 1 zł

Promocja dla:
DHR242Z
DHR242RTJ

Promocja dla
DUT130Z

R-0337
Czapka zimowa
z logo Makita
za 1 zł



DTR180ZJ

AKUMULATOROWA WIĄZARKA DO ZBROJEŃ 14,4 V / 18 V



Cena: 3661,00 zł netto

NAJLEPSZA NA RYNKU WIĄZARKA DO ZBROJEŃ W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM I NIE TYLKO

W połączeniu z przecinarką do prętów zbrojeniowych **DSC163** to nieocenione przyspieszenie wszelkich prac zbrojarskich!

Promocja!

Patrz strona 12-13

1 szpula drutu na

120 wiązań



Szpula drutu \varnothing 0,8 mm (opakowanie 50 szt.)
Nr kat. **199137-9** (695,00 zł netto)

REKOMENDUJEMY



Szpula drutu ocynk. \varnothing 0,8 mm (opakowanie 50 szt.)
Nr kat. **191A57-9** (878,00 zł netto)

REKOMENDUJEMY

Dane techniczne

Srednica wiązanych prętów zbrojeniowych	od 10 mm x 10 mm do (13 mm x 2) x (13 mm x 2)
Szacowana liczba wiązań na szpule	ok. 120
Średnica drutu wiążałkowego	\varnothing 0,8 mm
Regulacja siły wiązania	6-stopniowa
Wymiary (długość całkowita)	304 mm
Waga (EPTA)	2,3 - 2,6 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

kg

2,3 - 2,6 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DLS211ZU

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 2 x 18 V

Cena: 3876,00 zł netto

UKOŚNICA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA PRECYZYJNYCH CIĘĆ PROSTYCH I UKOŚNYCH W DREWNI, ALUMINIUM I TWORZYWACH SZTUCZNYCH. IDEALNA DLA MONTAŻYSTÓW PARKIECIARZY I STOLARZY.

Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo

REKOMENDUJEMY



tarcza tnąca EFFICUT 305x30, 60Z

Nr kat. **B-67256** (218,30 zł netto)

Parametry ukośnicy porównywalne do sieciowego modelu **LS1219L**

Duży obrotowy talerz przestawiany: w **prawo do 60°** oraz w **lewo do 60°**

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	4400 obr./min
Maks. zdolność cięcia w poziomie	
przy 90°	92x382 mm
	107x363 mm
przy 45°	92x268 mm
	107x255 mm
Średnica tarczy	305 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	898 x 690 x 725 mm
Waga (EPTA)	30,7 - 31,3 kg

Znacznik laserowy



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

AWS
Auto-start Wireless System

ADT

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → **36V**

kg

30,7 - 31,3 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DHR400ZKU / DHR400PT4U

AKUMULATOROWY MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 2 x 18 V

Cena: 2727,00 zł netto

Cena: 4590,00 zł netto

WIERCENIE W BETONIE Z DALA OD ŹRÓDŁA ZASILANIA ŁATWIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK!

System łączności bezprzewodowej AWS opartej o **Bluetooth™** automatycznie uruchamia odkurzacz po włączeniu narzędzia

Najmocniejszy w swojej klasie

8.0 J

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	1,450 - 2,900 / min
Energia udaru	8 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	40 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka	105 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-MAX
Wymiary (długość całkowita)	473 mm
Waga (EPTA)	7,3 - 8,1 kg

Film



AWS
Auto-start Wireless System

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

kg

7,3 - 8,1 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

AVT & SOFT NOLOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Promocja!

Patrz strona 12-13

Cena: 920,00 zł netto

Cena: 1950,00 zł netto

MOCNA, PORĘCZNA 3 FUNKCYJNA MŁOTOWIERTARKA DLA WYMAGAJĄCYCH.

Pomocna przy wszelkich pracach wymagających **wiercenia w betonie.**



System odsysania pyłu **DX06** (opcja)

Dane techniczne

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4700 / min
Energia udaru	2,0 J
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie	27 mm
w betonie	24 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita)	328 mm
Waga (EPTA)	3,3 kg

REKOMENDUJEMY

zestaw wiertel Nemesis II

Nr kat. **B-59025** (195,91 zł netto)



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

kg

3,3 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

DVC864LZX

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

Cena: 1550,00 zł netto

Wbudowany MODUŁ ŁĄCZNOŚCI BÉZPRZEWODOWEJ AWS

Idealny do miejsc, w których nie ma punktów zasilania: na rusztowaniach, na podnośnikach, na zewnątrz.

Przeznaczony do pracy na sucho



Promocja! Patrz strona 12-13

klasa filtracji L

BL MOTOR XPT AWS

Bluetooth 18V+18V 36V

kg 7,7 - 8,4 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dane techniczne

Maks. przepływ powietrza	wąż ø38 mm x 2,5 m	2,1 m ³ /min
Maks. podciśnienie		9,8 kPa
Pojemność zbiornika		8 l
Czas pracy na jednym naładowaniu		40 min
2 akum. BL1850B		40 min

DVC265ZXU

AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY 2x18 V

Cena: 1000,00 zł netto

ZWIĘKSZONA MOC SSAŃIA

Najlepiej na rynku tylko 4,5 kg (z akum.)

Doskonale sprawdza się we współpracy np.: z młotowiertarkami akumulatorowymi, jak DHR171 lub DHR182 lub frezarką akumulatorową DRT50



Promocja! Patrz strona 12-13

AWS BL MOTOR HEPA filter

18V+18V 36V

kg 3,9 - 4,5 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dane techniczne

Maks. przepływ powietrza		1,8 m ³ /min*
Moc zasysania 1 bieg		45 W
2 bieg		85 W
Czas pracy na jednym naład.	1 bieg	75 min
dwoch akum. BL1860B	2 bieg	40 min

GDY CZYSTOŚĆ I ZDROWIE LICZY SIĘ NAJBARDZIEJ!
Szeroka oferta odkurzaczy sieciowych i akumulatorowych Makita

Oferta na www



Film



DVC154LZX

AKUMULATOROWY ODKURZACZ 2x18 V

Cena: 1590,00 zł netto

DOSKONAŁY DO SPRZĄTANIA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELI, MAGAZYNÓW

Lekki i poręczny odkurzacz przemysłowy, łatwy do transportu i przechowywania

Przeznaczony do pracy na sucho

klasa filtracji L



Promocja! Patrz strona 12-13

BL MOTOR XPT AWS

Bluetooth 18V+18V 36V

kg 8,0 - 8,6 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dane techniczne

Maks. przepływ powietrza	wąż ø38 mm x 2,5 m	1,3 m ³ /min
Maks. podciśnienie		9,8 kPa
Pojemność zbiornika		15 l
Czas pracy na jednym naładowaniu		40 min
2 akum. BL1850B		40 min



DVC750LZX1

AKUMULATOROWY ODKURZACZ PRZEŃOŚNY 18 V

Cena: 612,00 zł netto

MOŻE BYĆ UŻYWANY JAKO DMUCHAWA

Doskonale do prac czyszczących takich jak np.: sprzątanie samochodu czy przy montażach.

Świetnie sprawdzi się przy współpracy z elektronarzędziami akumulatorowymi.

Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro

klasa filtracji L



Promocja! Patrz strona 12-13

HEPA filter BL MOTOR XPT

18V BIFAZJON kg 4,3 - 4,6 kg

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Dane techniczne

Maks. przepływ powietrza	bieg normalny	25 W
	bieg wysoki	50 W
Maks. moc zasysania	bieg normalny	1,3 m ³ /min
	bieg wysoki	1,6 m ³ /min
Czas pracy na jednym naładowaniu		60 min
akum. BL1850B	bieg normalny	60 min

VC4210L

ODKURZACZ SIECIOWY 1200 W

Cena: 2392,00 zł netto

FUNKCJA AUTOCLEAN

- AUTOMATYCZNE OTRZĄSANIE FILTRA W CELU ZAPEWNIENIA STAŁEJ JAK NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI URZĄDZENIA

Odkurzacz przemysłowy przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń oraz pyłów w branży stolarskiej, pracach remontowo-budowlanych.

Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro

klasa filtracji L



Promocja! Patrz strona 12-13

kg 16 kg

Dane techniczne

Moc znamionowa	1200 W
Maks. przepływ powietrza	4500 l/min.
Maks. podciśnienie	250 mbar
Pojemność zbiornika	42 l

Nowość!

NARZĘDZIA RĘCZNE

Cena netto:
195,80 zł

B-65567

Cena netto:
159,80 zł

B-65458

Cena netto:
105,00 zł

B-65551

Cena netto:
80,80 zł

B-65545

Cena netto:
198,00 zł

B-65604

Cena netto:
365,50 zł

B-65589

Cena netto:
290,00 zł

199826-6

Cena netto:
70,00 zł

B-57146

Cena netto:
48,60 zł

B-65785

Cena netto:
112,30 zł

B-65470

Narzędzia ręczne /wybrane narzędzia/

Nr kat.	Nazwa	Cena netto
B-57146	Taśma miernicza 5,5 m/25 mm	70,00 zł
B-65458	Klucz nastawny 150 mm z komp.nasadek 11 szt.	159,80 zł
B-65492	Szczypce do rur 300 mm	98,00 zł
B-65501	Noż składany z wymiennymi ostrzami	48,00 zł
B-65545	Zestaw kluczy podwójnych 5 szt.	80,80 zł
B-65551	Zestaw podwójnych kluczy oczkowych 5 szt.	105,00 zł

Nr kat.	Nazwa	Cena netto
B-65567	Zestaw nasadek+klucz 1/4" z grzech. 34 szt.	195,80 zł
B-65595	Zest. nasadek+klucz z adapt. 1/4,3/8 14 szt.	169,50 zł
B-65894	Zestaw kluczy imbusowych 9 szt.	35,00 zł
B-65969	Wkrętak Pz3	25,00 zł
B-66086	Wkrętak do pobijania ph3	29,00 zł



ZASILANIE SIECIOWE 230V

Li-ion Ah 

Cena netto za szt.:
497,00 zł

DEADML805

LAMPA BUDOWLANA 20LED

STWÓRZ WŁASNY ZESTAW
LAMPA BUDOWLANA
STATYW TYPU „TRIPOD”



Cena netto:
193,00 zł
GM00001381

STATYW TYPU „TRIPOD”

Dane techniczne DML805		
Zasilanie	sieciowe 230V akumulatorowe 14.4V / 18V	
Źródło światła	20xLED 0,5 W	
	1 x 4	2 x 4
Natężenie oświetlenia	750 lx	1150 lx
Strumień światła	450 lm	750 lm
Orientacyjny czas świecenia:	BL1815N	5h
	BL1820	7h
	BL1830	10h
	BL1840	13h
	BL1850	17h
	BL1415	3h
	BL1430	6h
	BL1440	8h
Wymiary (DxWxS)	214 x 328 x 261 mm	
Waga z akumulatorem (BL1840)	2,6 kg	

Dane techniczne statyw typu TRIPOD	
Wymiary: wysokość robocza całkowita	150 cm
wysokość robocza minimalna	66 cm
szerokość pałaku z 2 lampami DML805	65 cm
Waga	ok. 3,1 kg

SOLIDNE I NIEZAWODNE ZSZYWACZE I GWOŹDIARKI PNEUMATYCZNE
MAKITA DO WSZELKICH ZASTOSOWAŃ: OD PRAC TAPICERSKICH, AŻ PO SAM DACH.
NIEZAWODNE RÓWNIEŻ PRZY ZBIJANIU PALET, CZY SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH.

PEŁNA OFERTA NARZĘDZIE PNEUMATYCZNYCH NA NASZEJ STRONIE



AF635

Nowość!

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

Cena: 590,00 zł netto

LEKKA I KOMPAKTOWA DO
PRAC WYKOŃCZENIOWYCH.
NIEZAWODNA RÓWNIEŻ PRZY
ZBIJANIU PALET ITP.

Długość gwoździ	32 - 64 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	34°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Wymiary (D x S x W)	339 x 100 x 309 mm
Waga (EPTA)	1,8 kg
Zalecany kompresor	AC1300



kg 1,8 kg

Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu

Funkcja blokady „pustego strzału”

AN454

Nowość!

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

Cena: 780,00 zł netto

ULEPSZONA KONSTRUKCJA ZAWORU
SPUSTOWEGO ZAPEWNI
SZYBKIE WBIJANIE GWOŹDZI

Dane techniczne	
Długość gwoździ	19, 22, 25, 32, 38, 45 mm
Pojemność magazynka	120 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	100°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	256 x 117 x 271 mm
Waga (EPTA)	2,4 kg
Zalecany kompresor	AC1300



kg 2,4 kg

Beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania

Możliwość wyboru trybu wbijania gwoździ
(pojedyncze lub wbijanie seryjne)

AF353

Nowość!

SZTYFCIARKA PNEUMATYCZNA

Cena:
440,00 zł netto

PORĘCZNA PNEUMATYCZNA SZTYFCIARKA DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH I STOLARSKICH

Dane techniczne

Długość sztyftów	15 - 35 mm
Pojemność magazynka	130 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	0°
Ciśnienie robocze	4,5 - 6,9 bar
Wymiary (D x Sz x W)	208 x 66 x 191 mm
Waga (EPTA)	0,9 kg
Zalecany kompresor	AC640



kg 0,9 kg

Funkcja wydmuchu powietrza pozwala po naciśnięciu przycisku na oczyszczenie miejsca roboczego z pyłu

Funkcja blokady „pustego strzału”

AF506

Nowość!

GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA

Cena:
340,00 zł netto

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO WBIJANIA SZPILEK W POWIERZCHNIĘ DREWNIANE TWARDE LUB MIĘKKIE

Udoskonalony następca sprawdzonego modelu AF505.

Teraz jeszcze lżejszy i wyposażony w zawór umożliwiający zdmuchnięcie pyłu i kurzu z obrabianego materiału oraz beznarzędziowe usuwanie zablokowanych gwoździ.

Dane techniczne

Długość gwoździ	15 - 50 mm
Średnica gwoździ	1,2 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Kąt nachylenia magazynka	100°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Wymiary (D x Sz x W)	250 x 70 x 256 mm
Waga (EPTA)	1,3 kg
Zalecany kompresor	AC640/MAC610



kg 1,3 kg

Gwoździe łączone bezpośrednio

Regulacja głębokości wbijania gwoździ druciaków
przy pomocy pokrętki

AN924

Nowość!


GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

Cena: 950,00 zł netto

MOCNA I SZYBKA GWOŹDZIARKA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH.

Dane techniczne

Długość gwoździ	50 - 90 mm
Średnica gwoździ	2,9 - 3,76 mm
Pojemność magazynka	64 - 73 szt.
Kąt nachylenia magazynka	21°
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	560 x 117 x 348 mm
Waga (EPTA)	3,8 kg
Zalecany kompresor	AC1300

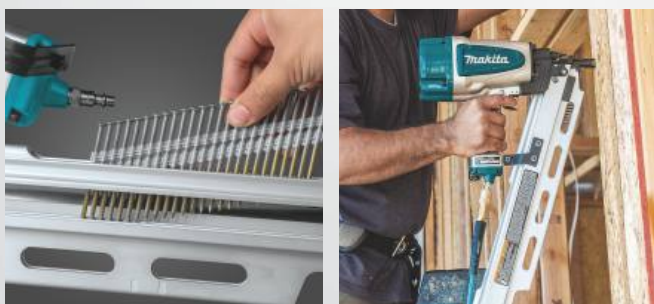

kg 3,8 kg

Możliwość szybszego wbijania gwoździ w trybie ciągłym

Funkcja blokady „pustego strzału”

AT638A

Nowość!

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

Cena: 316,00 zł netto

MAGAZYNEK ŁADOWANY OD GÓRY POZWALA NA SZYBKIE ZAŁADOWANIE ZSZYWEK O DŁ. 13 - 38 MM

Dane techniczne

Zszywki (dł. x szer.)	13 - 38 x 5,7 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Minimalna średnica węża	6,5 mm
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Wymiary (D x S x W)	230 x 75 x 251 mm
Waga (EPTA)	1,2 kg
Zalecany kompresor	AC1300/AC1350



kg 1,2 kg

Beznarzędziowe usuwanie zablokowanych zszywek

Głębokość wbijania szpilek ustawiana beznarzędziowo za pomocą pokrętki

Makita®

mt

do każdej maszyny
z oferty MAKITA MT
opaska na ramię
z diodami LED - **GARTIS!**



3 LATA
GWARANCJI

Doskonała **Jakość**
za rozsądną **Cenę.**



STRUG DO DREWNA

M1901 82 mm

Cena netto:
373,00 zł



Moc znamionowa	500 W
Pręd. obr. na biegu jał.	16000 obr./min
Szerokość strugania	82 mm
Grubość strugania	0 - 2 mm
Głębokość wřęgu	0 - 9 mm
Długość całkowita	285 mm
Waga	2,7 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Noże dwustronne	A-82921
Sprawdzian nastawczy noży	122695-0
Prowadnica równoległa	165581-2
Klucz nasadowy 9	782229-7

- Duży rowek V ułatwiający struganie krawędzi
- Wyposażony w wspornik chroniący zarówno obrabiany materiał jak i noże
- Wyposażony w blokadę włącznika

FREZARKA JEDNORĘCZNA

M3700

Cena netto:
268,00 zł



Moc znamionowa	530 W
Pręd. obr. na biegu jał.	35000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 35 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 6 mm
Długość całkowita	199 mm
Waga	1,4 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Frez do rowków 6 mm	733239-7
Prowadnica równoległa	122704-5
Klucz 10	781036-5
Klucz 17	781037-3
Szablony średnica 10	343577-5
Króciec odsysający	418647-0*

- Przezroczysta płyta podstawy dla dobrej widoczności frezu i materiału
- Dzięki prowadnicy rolkowej możliwość zastosowania jako frezarki do krawędzi
- Bezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości frezowania - mechanizm zębakowy

DMUCHAWA ELEKTRYCZNA

M4000

Cena netto:
218,00 zł



Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Rura dmuchawy	421905-5

Moc znamionowa	530 W
Pręd. obr. na biegu jał.	8500 - 16000 obr./min
Maks. natężenie przepł. powietrza	1,2 - 2,9 m ³ /min
Maks. szyb. przepł. powietrza	37-87 m/s
Długość całkowita	427 mm
Waga	1,5 kg

- Ergonomiczny, gumowany uchwyt zapewniający komfort pracy
- Wygodnie umiejscowiony przycisk do regulacji prędkości obrotowej
- Możliwość przechowywania dyszy w korpusie urządzenia

WYRZYNARKA

M4301

Cena netto:
281,00 zł



Moc znamionowa	450 W
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 3100 / min
Długość skoku	18 mm
Zdolność cięcia w drewnie	65 mm
w miękkiej stali	6 mm
Długość całkowita	214 mm
Waga	1,9 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Brzecznot (5 szt. kpl)	A-85628
Klucz imbusowy	783201-2

- Płyta podstawy odchylana w obie strony o 45°
- 3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego

MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS Z OPCJĄ KUCIA

M8701X1 26 mm

Cena netto:
560,00 zł

Moc znamionowa	800 W
Pręd. obr. na biegu jał.	0 - 1200 obr./ min
Częst. udarów na biegu jał.	0 - 4500/min
Energia uderu	2,3 J
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	32 mm
w betonie: wiertło pełne	26 mm
koronka	68 mm
koronka diamentowa	80 mm
Uchwyt narzędz. typu	SDS-PLUS
Długość całkowita	362 mm
Waga	2,7 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Walizka	
Ogranicznik głębokości	321144-6*
Uchwyt boczny	
Uchwyt wiertarski na kluczyk z adapterem SDS-PLUS	194041-7

- 3 tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie i kucia
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach

SZLIFIERKA KĄTOWA

M9503R 125 mm

Cena netto:
227,00 zł



Moc znamionowa	570 W
Pręd. obr. na biegu jał.	11000 obr./ min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Długość całkowita	281 mm
Waga	2,1 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Oslona tarczy	123099-9*
Uchwyt boczny	153489-2*
Kolnierz mocujący	224415-9*
Nakrętka kolnierza	224554-5*
Klucz do nakrętki kontrolującej	782423-1

- Przesuwany włącznik wymagający 2 czynności w celu zablokowania do pracy ciągłej, zapobiega przypadkowemu zablokowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa
- Wyposażona w osłonę tarczy dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora
- Zwiększony stopień odchylenia rękojeści do 20°

Makita
mt

Najmłodsza linia elektronarzędzi w ofercie Makita



www.maktec.pl

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

M9204 125 mm

Cena netto:
282,00 zł



Moc znamionowa	240 W
Pręd. obr. na biegu jał.	12000 obr./min
Częst. skok. na biegu jał.	24000/min
Średnica oscylacji	2,8 mm
Średnica papieru szlif.	125 mm
Wymiary (D x S x W)	153 x 123 x 144 mm
Waga	1,2 kg

Dost. wyposażenie	Nr katalogowy
Talerz szlifierski	
Worek na pył	161431-9

- Papier szlifierski mocowany na rzep
- Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie pasuje do dłoni zapewniając maksymalny komfort i kontrolę pracy przy jednoczesnej minimalizacji zmęczenia i bólu ręki
- Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

M5802 190 mm

Cena netto:
475,00 zł



Moc znamionowa	1050 W
Pręd. obr. na biegu jał.	4900 obr./ min
Maks. głęb. cięcia	
przy 90° / przy 45°	68 / 46 mm
Średnica tarczy / otworu	190 / 30 mm
Długość całkowita	297 mm
Waga	4,0 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Tarcza tnąca	B-08224
Prowadnica równoległa	164095-8
Króciec odsysający	452091-1
Klucz imbusowy 5	783217-7

- Tłny wyrzut wiórów względem kierunku cięcia dla większego komfortu pracy
- Regulacja kąta cięcia w zakresie od 0° do 45°
- Regulacja głębokości cięcia za pomocą dźwigni

WIERTARKA UDAROWA

M8100 16 mm

Cena netto:
232,00 zł



Moc znamionowa	710 W
Pręd. obr. na biegu jał.	0 - 3200 obr./ min
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 48000/ min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	30 mm
w betonie	16 mm
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Długość całkowita	296 mm
Waga	2,1 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Uchwyt boczny	153503-4*
Uchwyt wiertarski na kluczyk	P-04329
Kluczyk do uchwytu wiert.	763448-4
Ogranicznik głębokości	321144-6*

- Moc znamionowa 710 W - najwyższa w tej klasie
- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Uchwyt wiertarski na kluczyk
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

WIERTARKA

M6002 10 mm

Cena netto:
184,00 zł



Moc znamionowa	450 W
Pręd. obr. na biegu jał.	0 - 3000 obr./ min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Zakres mocowania	1,5 - 10 mm
Długość całkowita	234 mm
Waga	1,3 kg

Dost. wyposażenie:	Nr katalogowy
Szybkomoc. uchwyt wiert.	766026-1

- Obroty w prawo/lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Dźwignia zmiany trybu pracy
- Blokada włącznika do pracy ciągłej
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski



Facebook

ED 9

Pieczętką autoryzowanego Dealera

Makita[®]

www.makita.pl

MAKITA Sp. z o.o.
e-mail: info@makita.pl

INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. WSKAZANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE CENAMI ORIENTACYJNYMI. PREZENTOWANE W ULOTCE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU ULOTKI. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ ULOTCE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

WSZYSTKIE CENY PODANE W ULOTCE SĄ CENAMI NETTO.